


ASC VERSTELLBARES PODIUM


SICHERHEITSPLATTFORMEN

PRODUKTBESCHREIBUNG


- Max Schalungshöhe 5m60
- Umlaufbelastung 200 daN/m².
- In der Länge und Breite in 50mm-Schritten verstellbar
- Mögliche Befestigungselemente: Claps, AVRI, SMS, Rochet Copac.
- Mechanischer Zylinder
- Kerbung für Pfosten
- Kippsicherung bei Verlängerungen
- Zentralbereich aus Tränenblech
- Durch eine 30mm Sperrholzplatte erweiterbar
- Optionale Rolle
- Optionales Zubehör für die Sicherheitsplattform

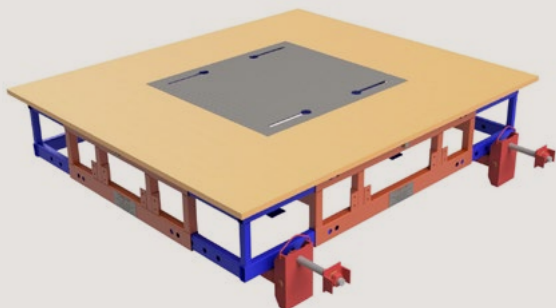

PLÄNE UND BILDER

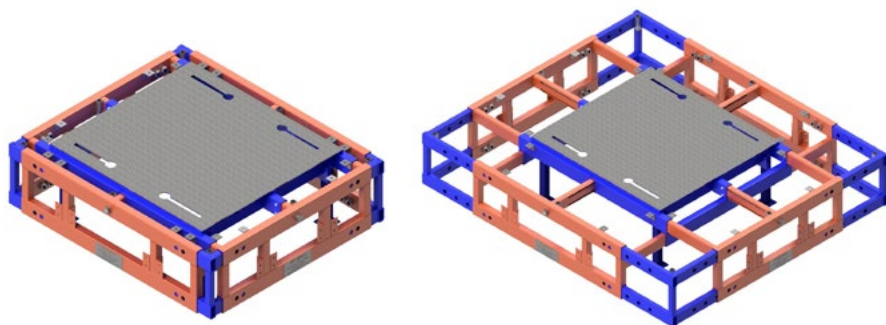

DIMENSIONEN DER ASC SICHERHEITSPLATTFORM

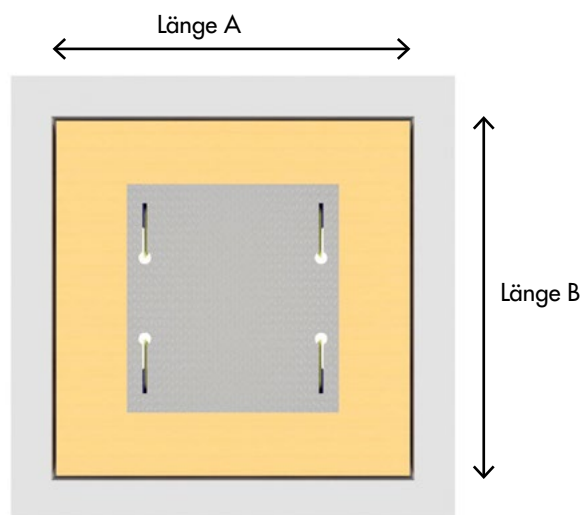

Maßangaben für Betontrichter	Länge A	Länge B
ASC-verstellbares Podium	1,50m bis 2,10m	1,70m bis 2,40m

- Masse der Plattform 375 kg (ohne Holz)
- Masse der Plattform 395 kg (mit min. Holzanteil)
- Masse der Plattform 440 kg (mit max. Holzanteil)



FT-podium-reglable

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr

Siège social COPAC IDF265 Ter Chaussée Jules César - 95250 Beauchamp
Tél : 01 30 30 71 71**COPAC Sud-Ouest**462 rue de l'industrie - 40200 Tarnos
Tél : 05 59 59 05 05**COPAC Nord Aquitaine**73 rue marie Curie - 33127 Saint Jean d'Ilac
Tél : 05 59 59 05 05**COPAC Nord-Est**2 Av. des Chenevrières, 51370 St-Brice-Courcelles
Tél : 03 26 87 21 42**COPAC Sud-Est**22 Rue d'Espagne, 69780 Mions
Tél : 04 75 58 98 98