


PODIUM RÉGLABLE ASC


PLATEFORMES DE SÉCURITÉ

DESCRIPTIF PRODUIT

- Hauteur de banche max 5m60
- Un train de banche sur une face maximum
- Charge de circulation 200 daN/m²
- Réglable en longueur et largeur par pas de 50mm
- Attaches autorisées : Claps, Attaches à mettre depuis l'intérieur du bâtiment, Rochet Copac.
- Vérin mécanique
- Réserve de potelets (pour potelets Ø25)
- Anti-déboîtement des rallonges
- Partie centrale avec tôle larmée
- Extension avec CP ép 30
- Anneaux de levage rétractables
- Roulettes de guidage en option
- Podium de finition en option

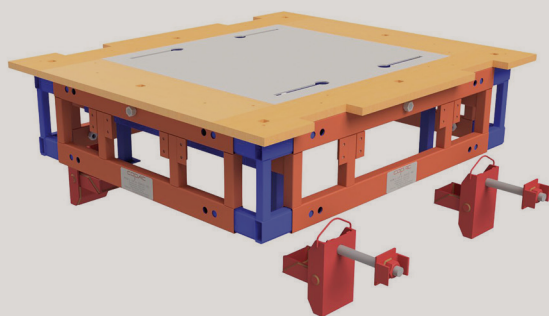


PLANS ET VISUELS

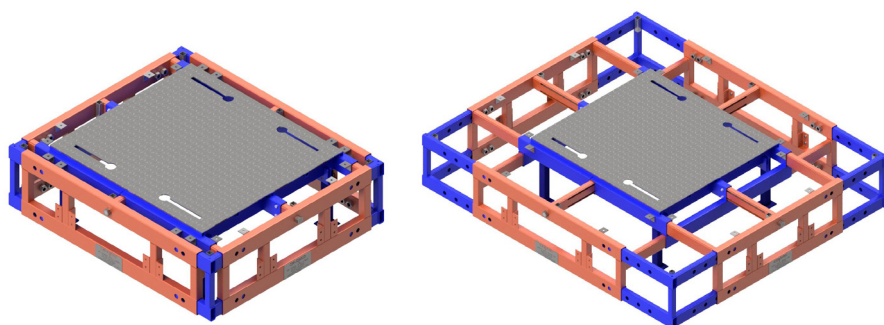

DIMENSIONNEMENT PODIUM RÉGLABLE ASC

Positionnement des attaches voir document «Mode opératoire PODIFLEX»

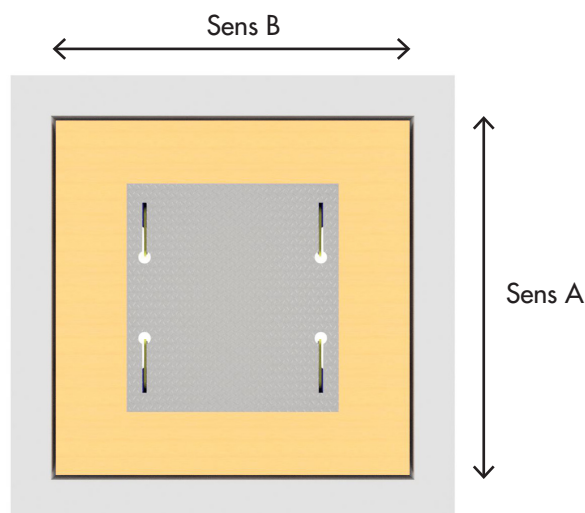

Dimensions trémie béton	Sens A	Sens B
Podium ASC	de 1,70m à 2,40m	de 1,50m à 2,10m

*si le podium est utilisé avec des rochet Copac
Longueur A = 1.70m à 2,30m et Longueur B = 1.50m à 2,10m

- Masse du podium 375 kg (sans bois)
- Masse du podium 395 kg (bois mini)
- Masse du podium 440 kg (bois maxi)



FT-podium-reglable

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr